


Kanalizasyon Dumanlamalı  
ULV İlaçlama Makinesi

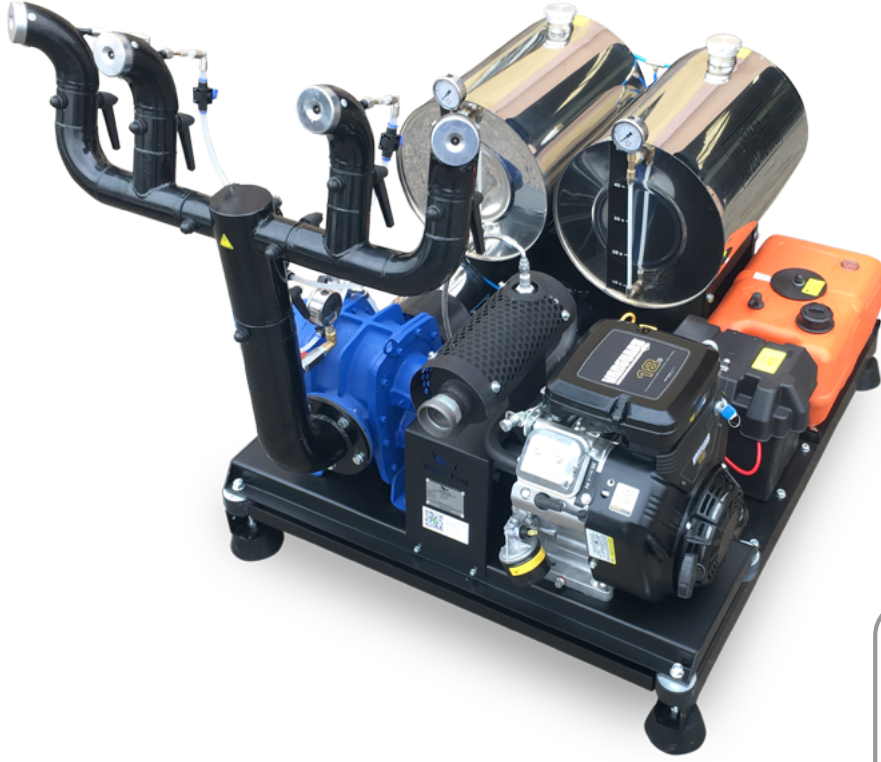

Özellikler

- ULV ilaçlama
- Termal duman ilaçlama
- ULV kanal aparatı
- Termal kanal aparatı

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Motor	: 18 Hp Briggs Stratton (Made in USA), Benzinli, Çift silindirli, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV, Alternatif çalıştırma ipli.
Blower (Hava Pompası)	: Roots Blower X1 - 10.6 m <sup>3</sup> / Dk. , 3600 rpm.
Basınç (Bar)	: 0.4 Bar
Tanklar	: ULV Tankı : 50 Lt. Termal İlaçlama Tankı : 50 Lt. Yakıt Tankı : 22 Lt. Yıkama Tankı: 5 Lt.
Tank Materyal	: Paslanmaz çelik (Cr+Ni)
İlaç Tüketim Miktarı	: 0 - 530 ML. / Dk. (Ayarlanabilir.)
Yakıt Tüketim Miktarı	: 1-1,5 Lt. / Sa. (Motor hızına göre değişkenlik gösterir.)
Uzaktan Kumanda	: Kumanda on / off, Motor start / stop, ULV ilaçlama on / off, Yıkama on / off, Termal on / off.
Akü	: 12 Volt Dc. 60 ah.
Püskürtme Başlığı	: 4 ULV başlığı ve 1 Dumanlama başlığı, 1 ULV kanal aparatı, 1 Dumanlama kanal aparatı.
Ağırlık	: 240 Kg.
Ölçüler	: 120cm x 99cm x 85cm ( U x G x Y )



#### Motor :

18 Hp **Briggs Stratton** (Made in USA), Benzinli, Çift silindirli, 4 zamanlı, Hava soğutmalı, Elektrik marşlı, 12v alternatör şarjlı, OHV, Alternatif çalıştırma ipli.



#### Püskürtme Başlığı :

4 Başlık, 360° yukarı-aşağı, 360° sağa-sola dönebilen başlık sistemi.  
Sıvı ile temasa geçen tüm aksamları paslanmaz malzemeden üretilmiştir. İlaça ve korozyona karşı dayanıklıdır.

#### Damlacık Çapı :

##### Soğuk sisleme fonksiyonu


Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 0 - 30 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.

##### ULV ilaçlama fonksiyonu

Uzun etki mesafesine sahip yoğunluğuyla 30 - 50 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilme özelliği.

##### Kanalizasyon dumanlama fonksiyonu

Yağ bazlı formülasyon uygulaması ile kimyasal uzun ömürlü hale getirir ve 0 - 20 arası mikron boyutunda ilaçlama yapabilir.



#### Ergonomik Uzaktan Kumanda :

6 metre uzunluğunda demonte (jaklı) sistem.

Kumanda on / off, Motor start / stop, ULV ilaçlama on / off, Yıkama sistemi on / off, Termal ilaçlama on / off.



#### Tanklar :

50 litre ULV ilaçlama tankı, 50 Litre termal ilaçlama tankı.

100 Litre ULV ilaçlama tankı yada 100 Litre termal ilaçlama tankı olarak kullanılabilir.

5 lt. kapasiteli yıkama tankı. (Cr+Ni)

22 lt. kapasiteli yakıt tankı. (Polietilen)



#### Termal Kanal Aparatı :

3 metre uzunluğunda ilaca ve korozyona dayanıklı ekstra esnek krom borudan imal edilmiştir. (Cr+Ni)

Jaklı bağlantı sistemi ile kolay müdahale imkanı sunulmuştur.



#### ULV Kanal Aparatı :

5 metre uzunluğunda ilaca, korozyona ve yüksek basınca dayanıklı malzemeden imal edilmiştir.

İlaçlama tabancası üzerinde kumandanadan bağımsız olarak ilaçlama faaliyetini başlatabilen ve durdurabilen sistem mevcuttur.

Jaklı bağlantı sistemi ile kolay müdahale imkanı sunulmuştur.



ULV makinelerimize herhangi teknik sorunla karşılaşma olasılığını göz önünde bulundurarak, bu sorunları ortadan kaldıracak ve ilaçlama faaliyetinizi o anda devam ettirebileceğiniz ikinci bir çalışma sistemi tasarladık; Kumanda paneli zarar görse dahi, motorun üzerinden kontak anahtarını çevirip, ilaç akışkanlığını düz bağlantı sistemine manuel sisteme çevirebilir ve ilaçlama faaliyetinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili , 10 yıl yedek parça bulundurma ve servis garantilidir. ULV makinelerimiz Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nun Soğuk Sisleme ULV ( Ultra Low Volume ) cihazları ile ilgili spesifikasyonuna uygun olarak üretilmektedir. Makine ile birlikte bir adet yedek parça, kullanma ve bakım kitapçığı teslim edilecektir. Güncel pikap/kamyonet sınıfı araçlarına ebat ve ağırlık olarak uyumlu ve monte edilebilir özelliktedir. Şase vibrasyonu engelleyen kauçuk takozlar ile güçlendirilmiştir.



GLOBALMAKS LTD. ŞTİ.

Sokak: 6169 No: 18/A Karacaoglan Mah.

Bornova / İzmir - TURKEY

Tel: +90 232 472 11 83

E-mail : globalmaks@gmail.com

[www.globalmaks.com](http://www.globalmaks.com)