


Model	: ULV 2000
Tipi	: Araç üstü soğuk sisleme makinesi ve bahçe pülverizatörü
Stok No	: W12
Fonksiyonlar	: Soğuk sisleme, ULV, Mist blower, Bahçe Pülverizatörü (4in1)
Damlacık Çapı	: 15, 30, 55, 180, 214 µm

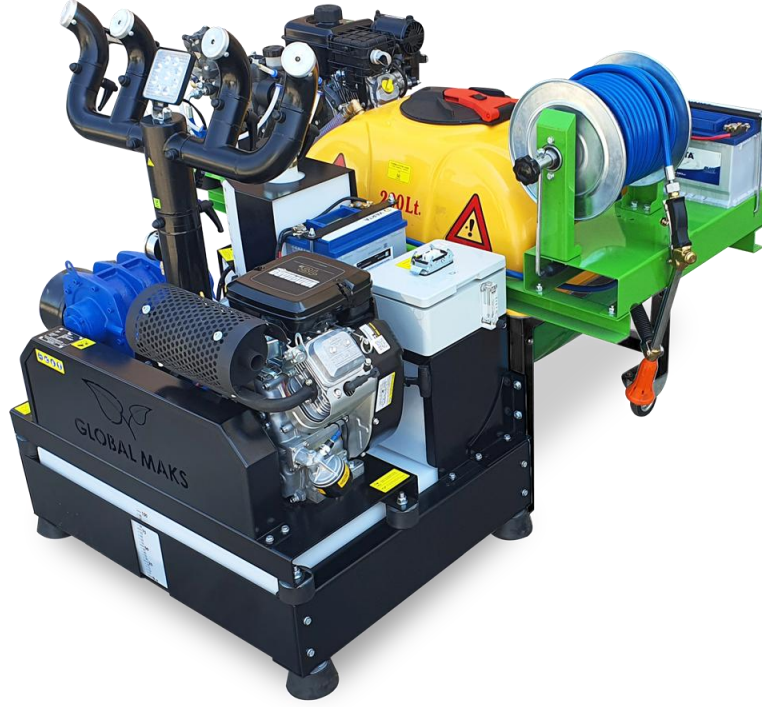

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR (A)	: 18 Hp Briggs & Stratton, 570cc, benzinli, 2 silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, marşlı ve ipli
POMPA (A)	: Roots blower tipi hava üfleyici, pozitif yer değiştiren 2 loblu, 400 cfm (680 m³/h), 3600 rpm
MOTOR (B)	: 6,5 Hp Briggs & Stratton, 208cc, benzinli, 1 silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, marşlı ve ipli
POMPA (B)	: 3 Diyaframli, 40 bar, 25 L/min, 550 rpm (Comet APS31, made in Italy)
BAĞLANTI TİPİ (A+B)	: ULV için V tipi kayış bağlantı (A), Pülverizatör için düz akuple devir düşürücü redüktör (B)
NOZUL (A)	: 4 başlık, 360°
NOZUL (B)	: 50 m uzunluğunda hortum, 1.8 mm ve 2.5 mm çapında nozul ile tetikli ilaçlama tabancası
DAMLACIK ÇAPI (A+B)	: 15, 30, 55 µm ULV başlığı (Ayarlanabilir), 180, 214 µm bahçe pülverizatörü (Ayarlanabilir)
ULV TANKI (A)	: 100 L, HDPE, ULV debisi 0~60 L/h (A)
PÜLVERİZATÖR TANKI (B)	: 200 L, polyester, bahçe pülverizatörü debisi 156~ 264 L/h (B)
YIKAMA TANKI (A)	: 10 L, HDPE
YAKIT TANKI (A)	: 40 L, HDPE, yakıt tüketim debisi yaklaşık 2.5 L/h
YAKIT TANKI (B)	: 3.1 L, çelik, yakıt tüketim debisi yaklaşık 1.1 L/h
UZAKTAN KUMANDA (A)	: 6 m kablo, kumanda on/off, motor start/stop, ulv on/off, yıkama on/off
NOZUL HAVA HIZI (A)	: 172 m/s
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ (A+B)	: 93.5 dB(A)
AKÜ (A+B)	: 12 V, 60 Ah (Ulv ve pülverizatör sistemi için birbirinden bağımsız iki akü mevcuttur)
AĞIRLIK	: Boş ağırlık 360 Kg, Dolu ağırlık 713 Kg, Yurtdışı nakliye ağırlık 650 Kg
ÖLÇÜLER	: 140x140x120 cm, Yurtdışı nakliye ölçüleri 150x150x140 cm (W,L,H)
OPSİYONLAR	: 2 başlık
ÜRETİM YERİ	: Yerli üretim, İzmir, Türkiye
GARANTİ SÜRESİ	: 2 yıl
MİNİMUM SİPARİŞ ADETİ	: 1 adet